




MECANIQUE ET ENGRENAGE MODERNES

Service administratif et comptable
15 av. Barthélémy Thimonnier - BP 25
69641-CALUIRE CEDEX - France
Tel : 00 33 (0)4 78 23 98 54
Fax : 00 33 (0)4 78 23 07 17

Siège social et usine
Z.I Le minaret
24450 - LA COUILLE
Tel : 00 33 (0)5 53 52 85 48
Fax : 00 33 (0)5 53 52 05 84

Multilame Cobra 370R

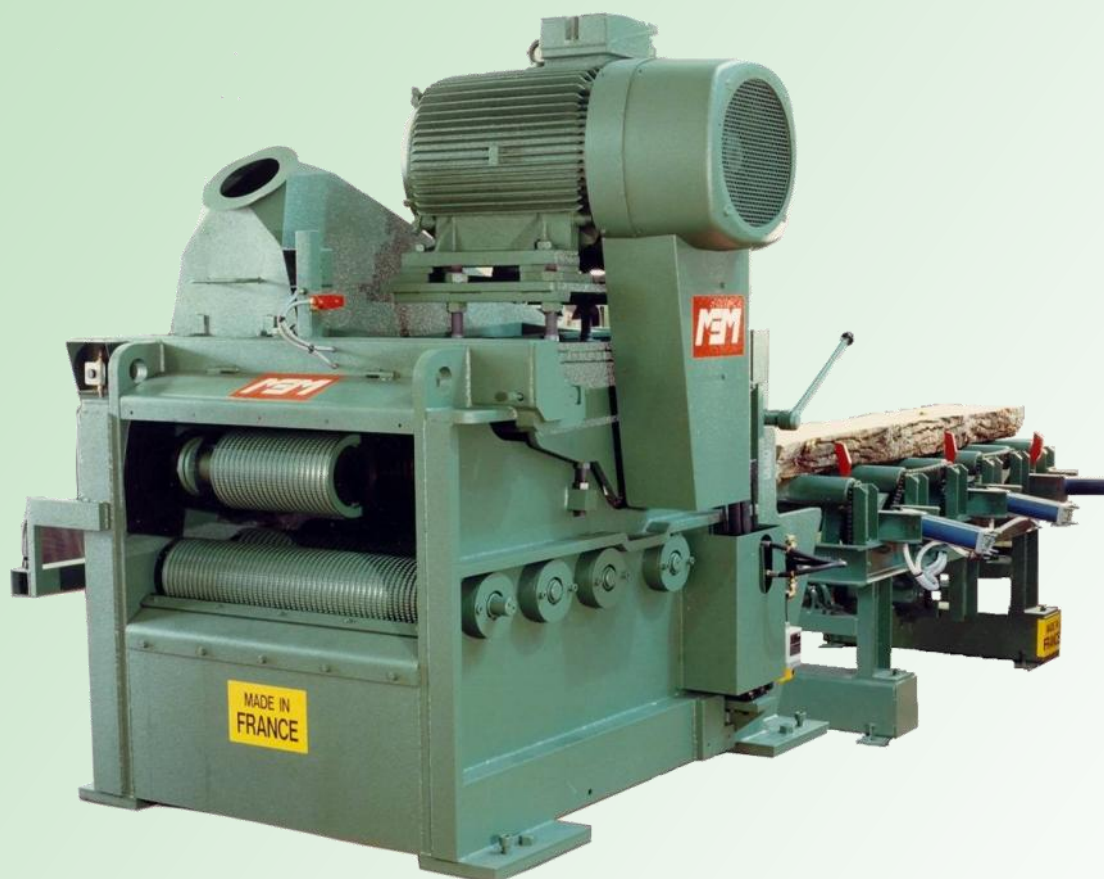


Multilame à lames de scies circulaires, mono arbre utilisant la technologie du sciage en avalant, lames par dessus. Le châssis en acier de forte section intègre un porte-lames relevable, articulé depuis l'arrière, équipé d'un moteur de 180 cv à 220 cv, située au dessus de la broche.

Le relevage du manchon est assuré par un vérin pneumatique, autorisant le montage de lames d'un diamètre compris entre 480 mm et 530 mm,

L'entraînement du bois est assuré, à l'avant, par 3 chaînes triples à crampons, au pas de 25,4 mm, et à l'arrière, par 3 rouleaux taillés, Ø 220 mm, longueur 1.000 mm. Motorisation toute hydraulique

Le maintien du bois, pendant le sciage, est assuré par 4 presseurs supérieurs, Ø 220 mm, taillés et motorisés, à relevage hydraulique, situés de part et d'autre du manchon.

Capacité de sciage : Passage maxi en hauteur : 175 mm Largeur maxi de passage : 700 mm,
Hauteur maxi de sciage : 165 mm Largeur maxi de délignage : 350 mm,
Longueur mini des bois : 1200 mm Vitesse d'avance : de 10 à 30 m/mn.

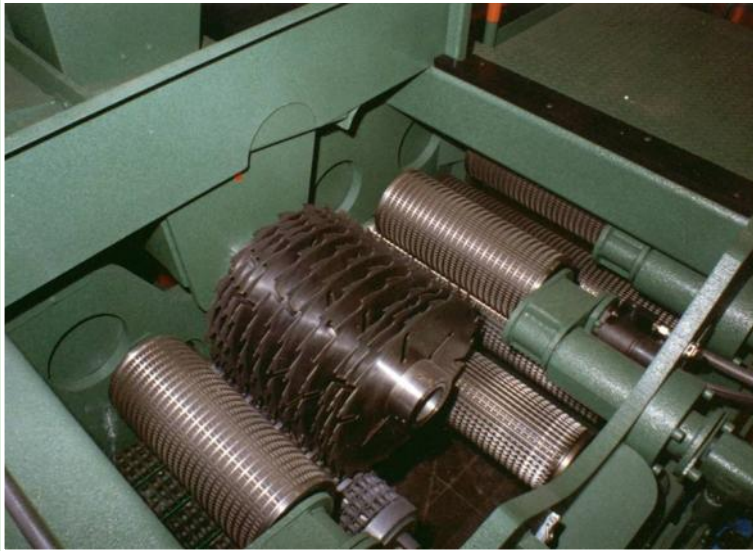

Intérieur machine

Porte lames mono arbre utilisant la technologie du sciage en avalant, lames par dessus.

Longueur du manchon 370 mm

Motorisation de 180 cv à 220 cv, située au dessus de la broche.

Le relevage du manchon est assuré par un vérin pneumatique, autorisant le montage de lames d'un diamètre compris entre 480 mm et 530 mm,

Presseurs supérieurs long, à rouleaux taillés en pontes de diamants, entraînés par moteur hydraulique.

Centrale hydraulique de 7,5 kw



Ci-contre

Entrée automatique pour produits 2 faces

Table d'entrée à rouleaux motorisés,

Bras aligneurs + bras pousseurs

Presseur supérieur à galet libre

Automatisme géré par automate

Ci-contre

Entrée automatique pour produits 4 faces

Table d'entrée à rouleaux motorisés,

Guide fixe, long, à chaîne motorisées

Bras presseur à chaîne motorisée

